


Zeus LED panel 60x60, 30x120

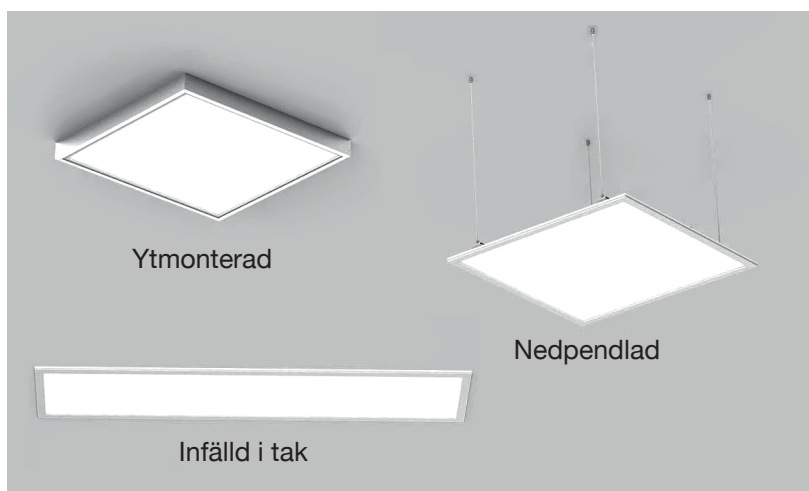

Teknisk Data

Ljuskälla	Led 40w
Energiklass	A+
Färgtemperatur	3000K 4000K
Ljusflöde ut	4400lm 4800lm
Färgåtergivningsindex	Ra >80
IP Klass	IP 44
Ljusspridning	120°
Livslängd	L80 B20 80000h

Mått - 60x60

Längd	595mm
Bredd	595mm
Djup	9,9mm

Mått - 120x30

Längd	1195mm
Bredd	295mm
Djup	9,9mm

Garanti	5 År
---------	------

Beskrivning

En användbar produkt som passar i flertalet miljöer, endast 9,9 mm i inbyggnadsdjup. Armaturen kan även fås som utanpåliggande med en ram som tillval eller nedpendlat med ett vajerkit.

Som standard drivdon av/på med halogenfri anslutningskabel 2m eller 4m med stickkontakt. Som standard dali drivdon med korridor-funktion och halogenfri 5 polig anslutningskabel 4m

Led panelen kan fås med Wago kontakt eller Lintec kontakt som tillval. Produkten kan även fås med nödljus, eller i IP65 utförande.

Zeus LED Panel 600x600

Art-nr	Benämning	Färgtemp	L x B x H	Lumen	IP-klass	UGR
103001	Zeus Led panel 60x60 40W	3000K	595 x 595 x 9,9 mm	4400	44	19
110001	Drivdon av/på 2m sladdställ inkl stickkontakt					
103001	Zeus Led panel 60x60 40W	3000K	595 x 595 x 9,9 mm	4400	44	19
110002	Drivdon av/på 4m sladdställ inkl stickkontakt					
103001	Zeus Led panel 60x60 40W	3000K	595 x 595 x 9,9 mm	4400	44	19
110026	Drivdon Push dim					
103001	Zeus Led panel 60x60 40W	3000K	595 x 595 x 9,9 mm	4400	44	19
110034	Drivdon Dali 4m 5polig kabel					
104011	Zeus Led panel 60x60 40W	4000K	595 x 595 x 9,9 mm	4800	44	19
110001	Drivdon av/på 2m sladdställ inkl stickkontakt					
104011	Zeus Led panel 60x60 40W	4000K	595 x 595 x 9,9 mm	4800	44	19
110002	Drivdon av/på 4m sladdställ inkl stickkontakt					
104011	Zeus Led panel 60x60 40W	4000K	595 x 595 x 9,9 mm	4800	44	19
110026	Drivdon Push dim					
104011	Zeus Led panel 60x60 40W	4000K	595 x 595 x 9,9 mm	4800	44	19
110034	Drivdon Dali 4m 5polig kabel					

Zeus LED Panel 300x1200mm

Art-nr	Benämning	Färgtemp	L x B x H	Lumen	IP-klass	UGR
103021	Zeus Led panel 30x120 40W	3000K	1195 x 295 x 9,9 mm	4400	44	19
110001	Drivdon av/på 2m sladdställ inkl stickkontakt					
103021	Zeus Led panel 30x120 40W	3000K	1195 x 295 x 9,9 mm	4400	44	19
110002	Drivdon av/på 4m sladdställ inkl stickkontakt					
103021	Zeus Led panel 30x120 40W	3000K	1195 x 295 x 9,9 mm	4400	44	19
110026	Drivdon Push dim					
103021	Zeus Led panel 30x120 40W	3000K	1195 x 295 x 9,9 mm	4400	44	19
110034	Drivdon Dali 4m 5polig kabel					
104031	Zeus Led panel 30x120 40W	4000K	1195 x 295 x 9,9 mm	4800	44	19
110001	Drivdon av/på 2m sladdställ inkl stickkontakt					
104031	Zeus Led panel 30x120 40W	4000K	1195 x 295 x 9,9 mm	4800	44	19
110002	Drivdon av/på 4m sladdställ inkl stickkontakt					
104031	Zeus Led panel 30x120 40W	4000K	1195 x 295 x 9,9 mm	4800	44	19
110026	Drivdon Push dim					
104031	Zeus Led panel 30x120 40W	4000K	1195 x 295 x 9,9 mm	4800	44	19
110034	Drivdon Dali 4m 5polig kabel					

Armaturerne kan fås i annan bestyckning vid förfrågan.

Zeus LED panel 60x60, 30x120

Dimensioner	60x60	120x30
Längd (mm):	595	1195
Bredd (mm):	595	295
Höjd (mm):	9,9	9,9

Teknisk data	
IP klass	44
IK klass	8
Minsta omgivningstemperatur (°C)	-25
Maximal omgivningstemperatur (Ta=°C)	40



Ljustekniska data	
Ljuskälla	LED
Färgtemperatur	3000K/4000K
Ljusflöde ut	4400lm/4800lm
Färgåtergivningningsindex	Ra >80
McAdams	3
Ljusspridning	120°
Livslängd	L80 B20 80000h

Elektrisk data	
Spänning min (V):	220
Spänning max (V):	240
Frekvens (Hz):	50
Max Frekvens (Hz):	60

Armaturstomme	
Armaturmaterial	Aluminium
Armaturens färg	Vit

Optik	
PMMA, Prismatic PS	

Armaturskiss

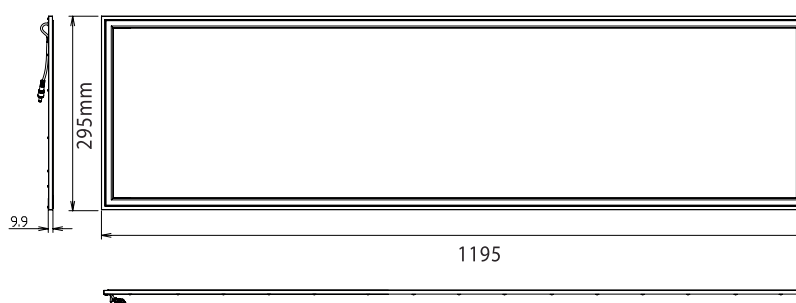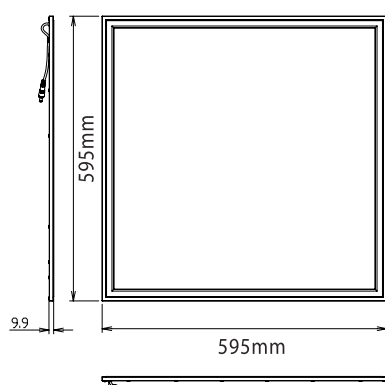


Zeus LED panel 60x60, 30x120

Zeus LED panel



This luminaire contains built-in LED lamps.




The LED lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012



Zeus LED panel 60x60

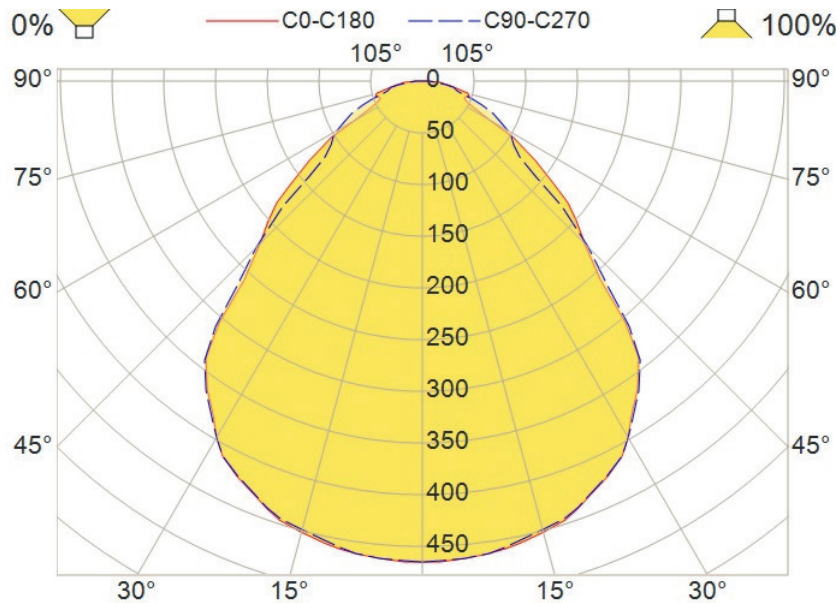

Zeus LED panel 30x120

